


Reetech

Chất lượng Không khí - Chất lượng Sống

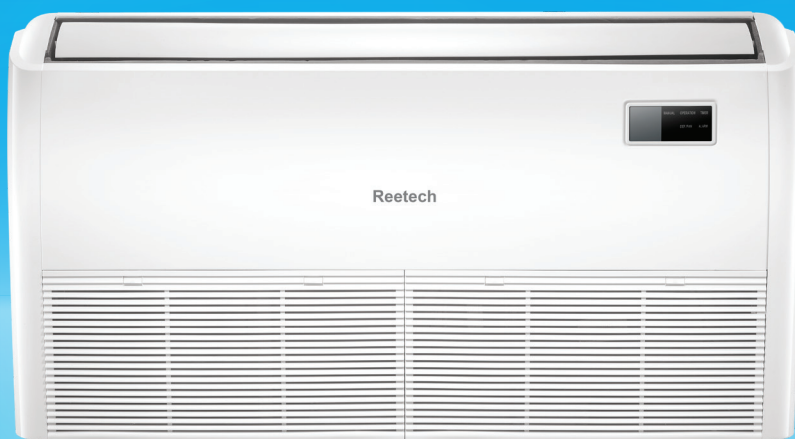

Máy điều hòa
đặt sàn hoặc treo trần

RU-BA-A Series

Hotline: 1800 1701 / 1800 1702

Website: www.reetech.com.vn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Chế độ tiết kiệm



Hẹn giờ tắt mở máy



Chế độ ngủ



Tự khởi động lại



Tự phân tích & chuẩn đoán lỗi



Khử ẩm độc lập



Xả băng tự động



Đảo gió 3D

TUỶ CHỌN NÂNG CẤP



Màng lọc ion bạc



Điều chỉnh nhiệt theo vị trí



Điều khiển có dây gắn tường



Điều khiển trung tâm



Model	Dàn lạnh		RU18-BA-A	RU24-BA-A	RU36-BAT-A	RU48-BA-A	RU60-BA-A
	Dàn nóng		RC18-BAU-A	RC24-BAU-A	RC36-BAUT-A	RC48-BAU-A	RC60-BAU-A
Nguồn điện		V/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Làm lạnh	Công suất	Btu/h (kW)	18000 (5,3)	24000 (7,0)	36000 (10,6)	48000 (14,1)	60000 (17,6)
	Công suất điện	kW	2,02	2,70	4,00	5,15	6,30
	EER	W/W	2,70	2,97	2,76	2,87	2,97
Lưu lượng gió		m³/h	775/932/1225	863/999/1194	1300/1500/1800	1700/1900/2300	1700/1900/2300
Độ ồn	Dàn lạnh	dB (A)	44/47/52	44/47/52	47/49/53	50/53/57	52/55/58
	Dàn nóng	dB (A)	53	61	62	63	65
Kích thước (R x C x S)	Dàn lạnh	mm	1070×235×675	1070×235×675	1285×235×675	1650×235×675	1650×235×675
	Dàn nóng	mm	770×555×300	845×700×365	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	31,5	31	29	39	41
	Dàn nóng	kg	34	49	74	91	92
Đường ống	Lồng/ga	ømm	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/19,1	9,5/19,1	9,5/19,1
Chiều dài đường ống tối đa		m	25	25	30	50	50
Chênh lệch độ cao tối đa		m	15	15	20	30	30

- ❶ Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
- ❷ Công suất sưởi danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
- ❸ Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.
- ❹ Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.